


94.P4

Сертификация
(в соответствии с типом):



060.48

Розетка с пружинными клеммами Push-in для монтажа на рейку 35 мм (EN 60715)

Для типа таймера

94.P3 синий

85.03

94.P4 синий

85.02, 85.04

Аксессуары

Металлическая клипса

094.81

6-полюсная перемычка

094.56

Маркировочная этикетка

094.00.4

2-полюсная перемычка

094.52.1

2-полюсная перемычка

097.52

Держатель маркировки

097.00

Блок маркировок для установки в пластиковые клипсы 094.91.3 и в держатель маркировки 097.00; 48 знаков, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров CEMBRE

060.48

Технические параметры

Номинальный ток

10 A - 250 B

Электрическая прочность

2 kV AC

Категория защиты

IP 20

Температура окружающей среды

°C -40...+70

Длина зачистки провода

мм 8

Мин. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4

одножильный провод

многожильный провод

мм² 0.5

0.5

AWG 21

21

Макс. сечение провода для розеток 94.P3 и 94.P4

одножильный провод


многожильный провод

мм² 2 x 1.5 / 1 x 2.5


2 x 1.5 / 1 x 2.5

AWG 2 x 18 / 1 x 14


2 x 18 / 1 x 14

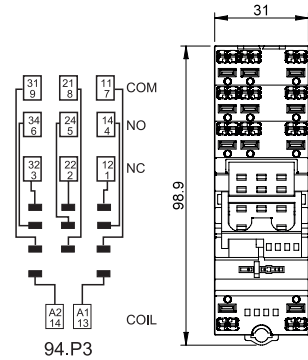

94.P3



94.P4

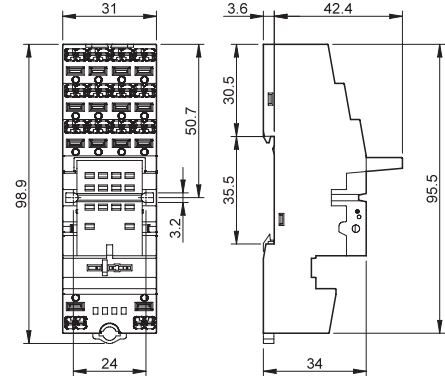


94.P4

6-полюсный шинный соединитель для розеток 94.P3 и 94.P4

094.56 (синий)

Номинальные значения

10 A - 250 B

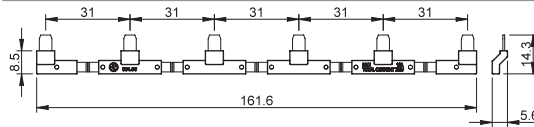


094.56

2-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4

094.52.1

Номинальные значения

10 A - 250 B




094.52.1

2-полюсная перемычка для розеток 94.P3 и 94.P4

097.52

Номинальные значения


10 A - 250 B



097.52

Держатель маркировки для розеток 94.P3 и 94.P4

097.00




097.00




94.04

Сертификация
(В соответствии с типом):




060.48

Розетка с винтовым зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку	94.02 синий	94.02.0 черный	94.03 синий	94.03.0 черный	94.04 синий	94.04.0 черный
Тип таймера	85.02		85.03		85.04	
Аксессуары						
Металлический удерживающий зажим	094.81					
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка	094.00.4					
Держатель маркировки	097.00					
Блок маркировок для установки в держатель маркировки 097.00; 48 шт, 6 x 12 мм, для термотрансферных принтеров SEMBRE	060.48					
Технические параметры						
Номинальные значения	10 A - 250 B					
Электрическая прочность	2 kV AC					
Категория защиты	IP 20					
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70					
Момент завинчивания	Нм 0.5					
Длина зачистки провода	мм 8					
Макс. размер провода для розеток 94.02, 94.03 и 94.04	одножильный провод		многожильный провод			
	мм ² 1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5			
	AWG 1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14			

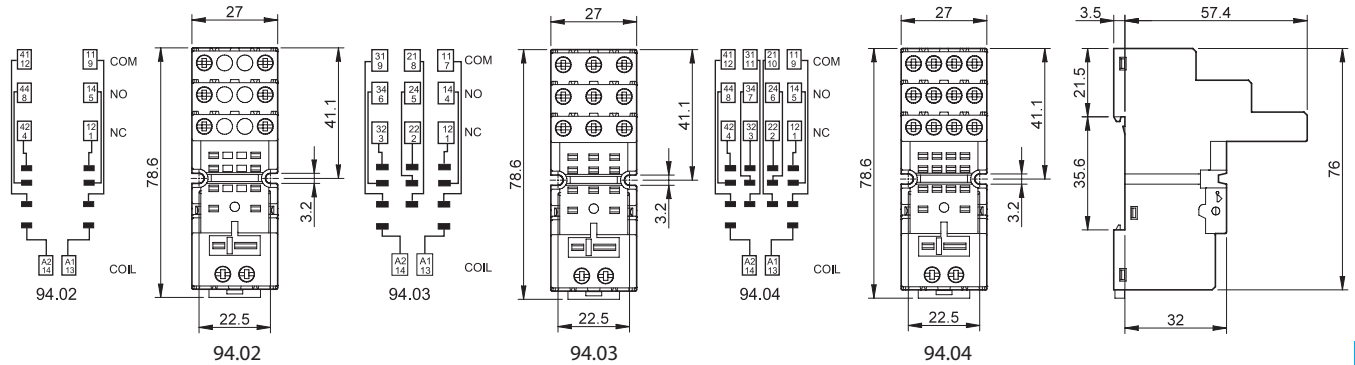

094.06

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.02, 94.03 и 94.04	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 B	






94.84.2

Сертификация
(В соответствии с типом):




Розетка с винтовым зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку	94.84.2 синий	94.84.20 черный
Тип таймера	85.02, 85.04	
Аксессуары		
Металлическая клипса (поста вляется с розеткой - код корпуса SMA)	094.81	
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка	094.80.3	
Технические параметры		
Номинальные значения	10 A - 250 В	
Электрическая прочность	2 кВ AC	
Категория защиты	IP 20	
Температура окружающего воздуха	°C -40...+70	
Момент завинчивания	Нм	0,5
Длина зачистки провода	мм	7
Макс. размер провода для розеток 94.84.2	одножильный провод	многожильный провод
	мм ²	1 x 6 / 2 x 2,5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14

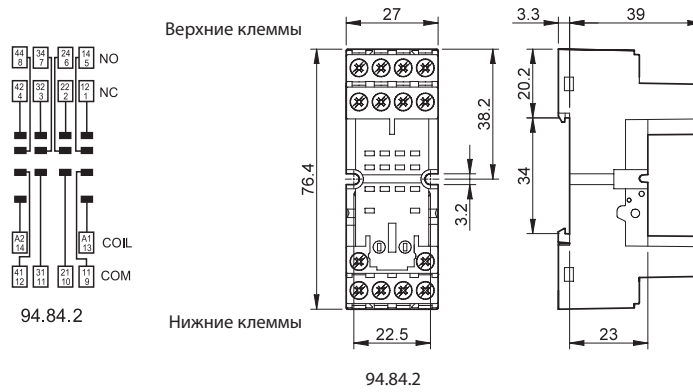

6-полюсная перемычка для розеток серии 94.84.2	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



094.06

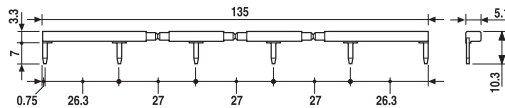






94.94.3

Сертификация
(В соответствии с типом):




Розетка с винтовым зажимом для установки на поверхность или на 35 мм рейку	94.92.3 синий	94.92.30 черный	94.94.3 синий	94.94.30 черный
Тип таймера	85.02		85.04	
Аксессуары				
Металлическая клипса			094.81	
6-полюсная перемычка	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Маркировочная этикетка			094.80.3	
Технические параметры				
Номинальные значения	10 A - 250 В			
Электрическая прочность	2 кВ AC			
Категория защиты	IP 20			
Температура окружающего воздуха	°C -25...+70			
Момент заворачивания	Нм 0.5			
Длина зачистки провода	мм 8			
Макс. размер провода для розеток 94.92.3 и 94.94.3	одножильный провод		многожильный провод	
	мм ² 1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG 1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

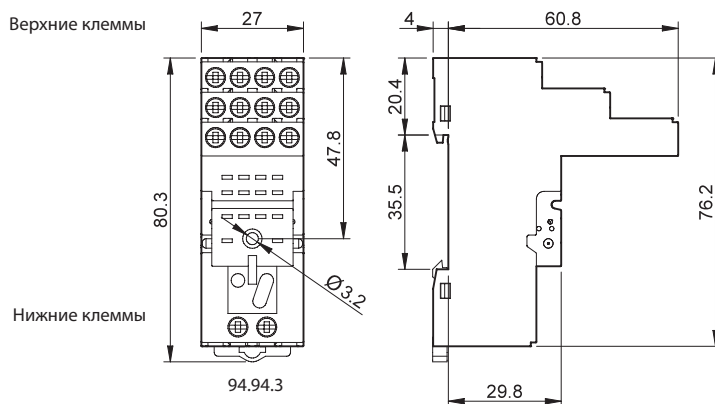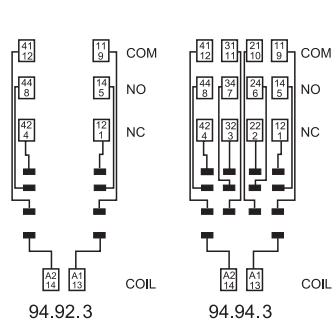

094.06



6-полюсная перемычка для розеток серии 94.92.3 и 94.94.3	094.06 (синий)	094.06.0 (черный)
Номинальные значения	10 A - 250 В	



H



94.74

Сертификация (В соответствии с типом):



Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку (EN 60715)	94.72 синий	94.72.0 черный	94.73 синий	94.73.0 черный	94.74 синий	94.74.0 черный
Тип таймера	85.02		85.03		85.02, 85.04	

Аксессуары

Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером)

094.81

Розетка с винтовым зажимом для монтажа на поверхность или 35 мм рейку

94.82
синий

94.82.0
черный

Тип таймера

85.02

85.02

Аксессуары

Металлический удерживающий зажим (поставляется с таймером)

094.81

Технические параметры

Номинальные значения 10 A - 250 В

Электрическая прочность 2 kВ AC

Категория защиты IP 20

Температура окружающего воздуха °C -40...+70

Момент завинчивания Нм 0.5

Длина зачистки провода мм 8 (94.72, 94.73, 94.74)

9 (94.82)

Макс. размер провода для розеток 94.72, 94.73, 94.74 и 94.82

одножильный провод


многожильный провод

мм² 1 x 2.5 / 2 x 1.5


1 x 2.5 / 2 x 1.5

AWG 1 x 14 / 2 x 16


1 x 14 / 2 x 16

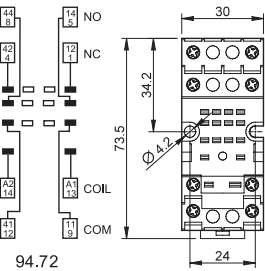


94.72

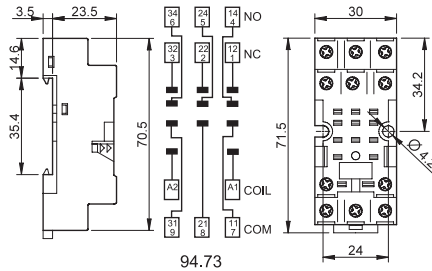


94.72

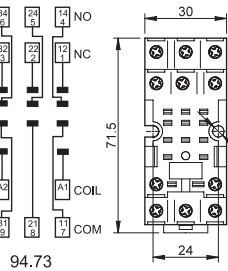


94.73

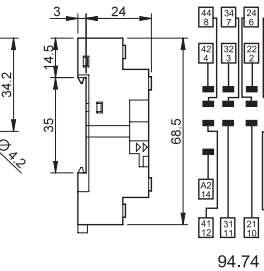

94.73

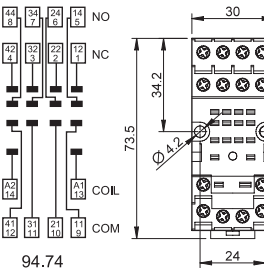


94.74

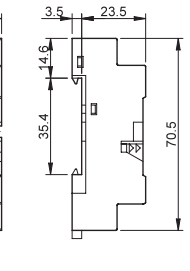


94.74

H

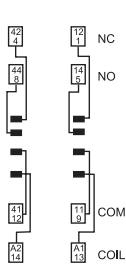

94.82

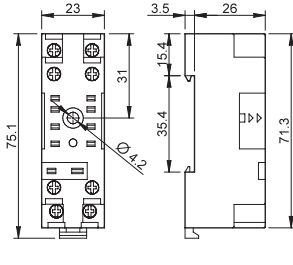

94.82